



LedKoning

CONSTANT CURRENT LEDSTRIP HELDER WIT

60
LEDS P/M



Helder wit






SPECIFICATIES

Dimbaar	Ja		
3M plakstrip over gehele lengte	Ja		
Garantie	2 jaar		
Op maat te knippen	elke 10 cm		
Aantal LED's p/m	60		
Type LED	2835 SMD		
Merk LED	Epistar		
Stralingshoek	120 graden		
Kleur	Helder wit		
Kleurtemperatuur (Kelvin)	4000K		
CRI	88.9		
Lichtsterkte (lumen) p/m	469,8 lm		
Aantal branduren	50.000		
Voltage (DC)	24V		
Watt - vermogen p/m	1.625W		
Bescherming	IP20, IP65 of IP67		
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen		
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit		
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE	IP65: 3M VHB	P67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 8mm	IP65: 10mm	IP67: 10mm
Dikte led strip	IP20: 1,2mm	IP65: 3,2mm	IP67: 3,2mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw		
Aansluiting einde	5.5x2.1 DC stekker type man		




TECHNISCHE TEKENINGEN

IP20 24V

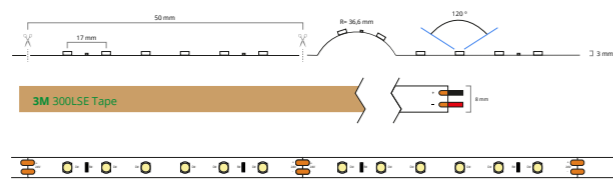

IP65/67 24V

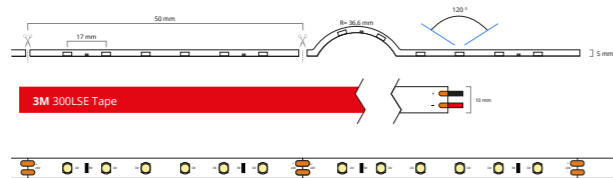

IP20



IP65




IP67



1M HELDER WIT CONSTANT CURRENT - 60 LEDS P/M

Spectrum Test Report

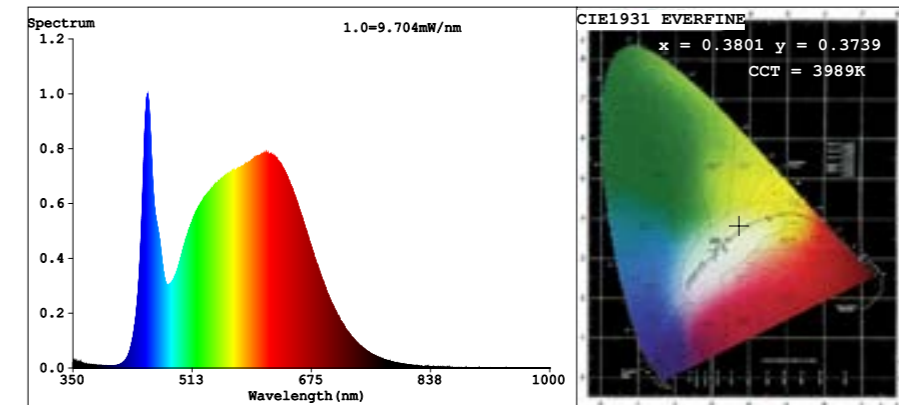

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3801$ $y=0.3739$ $u'=0.2260$ $v'=0.5003$
 CCT=3989K (Duv=-0.0012) Dominant WL:Ld =579.8nm Purity=26.3%
 Ratio:R=19.8% G=76.2% B=4.1% Peak WL:Lp=451.9nm FWHM=23.0nm
 Render Index:Ra=92.4 CRI=88.9

R1 =93 R2 =95 R3 =95 R4 =92 R5 =92 R6 =91 R7 =94
 R8 =87 R9 =67 R10=87 R11=91 R12=69 R13=94 R14=97 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 469.8 lm Eff. : 94.26 lm/W Fe = 1.625 W

Electrical parameters:

V = 23.998 V I = 0.2077 A P = 4.984 W PF = 1.000
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

Status: Integral T = 416 ms Ip = 54290 (83%)

Model:CC2835-60-WW-20-24-10 Number:1M-4000K
 Tester: Date:2020-10-12 19:11:28
 Temperature:Deg Humidity:%
 Manufacturer:RYKER LIGHTING Remarks:---

