



LedKoning

# WARM WIT BASIC LED STRIP

60  
LEDS P/M



Warm Wit






## SPECIFICATIES


Dimbaar	Ja		
3M plakstrip over gehele lengte	Ja		
Garantie	5 jaar		
Op maat te knippen	12V: elke 5cm	24V: elke 10 cm	
Aantal LED's p/m	60		
Type LED	3528 SMD		
Merk LED	Epistar		
Stralingshoek	120 graden		
Kleur	Warm Wit		
Kleurtemperatuur (Kelvin)	2700K		
CRI	± 80		
Lichtsterkte (lumen) p/m	440 lm		
Aantal branduren	50.000		
Voltage (DC)	12V of 24V		
Watt - vermogen p/m	4,3W		
Bescherming	IP20, IP65 of IP67		
Materiaal waterdichte bescherming (IP65/IP67)	Siliconen		
Achtergrond kleur strip (PCB)	Wit		
Plakstrip	IP20: 3M 300LSE	IP65: 3M VHB	IP67: 3M VHB
Breedte led strip	IP20: 8mm	IP65: 10mm	IP67: 10mm
Dikte led strip	IP20: 3mm	IP65: 6mm	IP67: 6mm
Aansluiting begin	5.5x2.1 DC stekker type vrouw 2-pins stekker type vrouw+man		
Aansluiting einde	2-pins stekker type vrouw		

# TECHNISCHE TEKENINGEN


IP20 12V

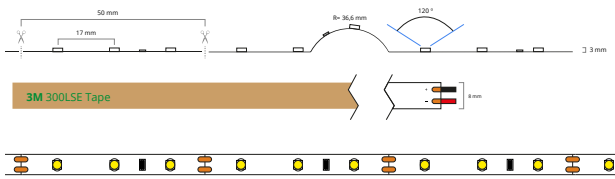


IP65/67 12V

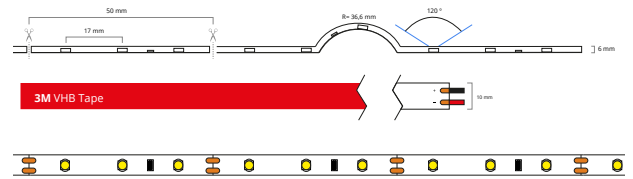

IP20 24V

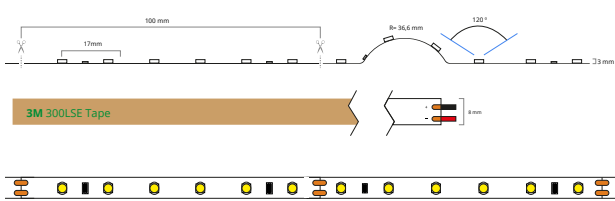

IP65/67 24V

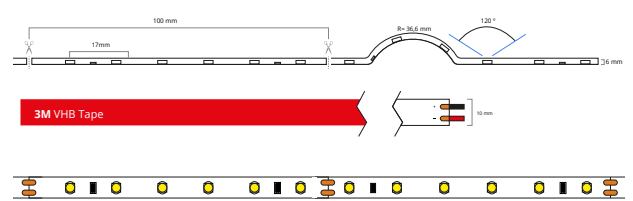

IP20



IP65




IP67





# 1M WARM WIT BASIC - 60 LEDS P/M

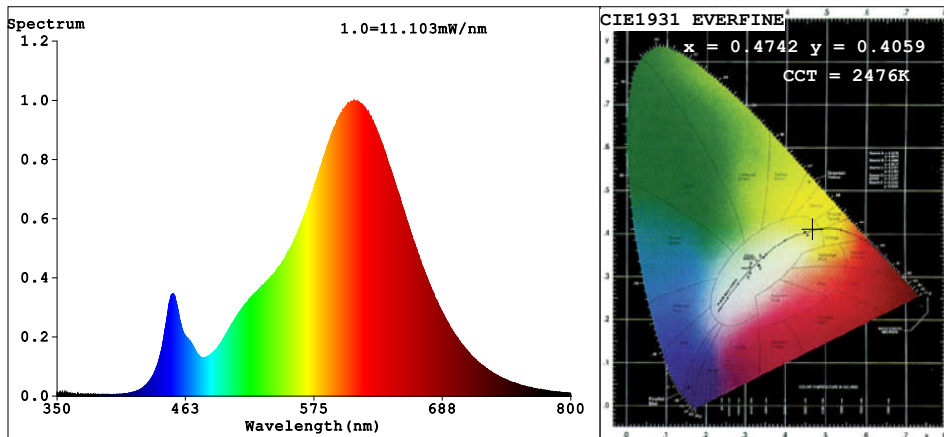

**Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4742$   $y=0.4059$  /  $u'=0.2740$   $v'=0.5277$   
 CCT=2476K (Duv=-0.0026) Dominant WL:Ld =586.3nm Purity=64.2%  
 Ratio:R=27.5% G=70.5% B=2.0% Peak WL:Lp=610.2nm FWHM=110.1nm  
 Render Index:Ra=83.0  
 R1 =82 R2 =93 R3 =94 R4 =80 R5 =83 R6 =94 R7 =80  
 R8 =58 R9 =13 R10=86 R11=81 R12=82 R13=85 R14=97 R15=75

**Photo Parameters:**

Flux = 470.2 lm Eff. : 89.17 lm/W Fe = 1.533 W

**Electricity parameters:**

V = 23.999 V I = 0.2197 A P = 5.273 W PF = 1.000

WHITE:OUT

Status: Integral T = 1171 ms Ip = 51767 (79%)

