




# TRAPVERLICHTING

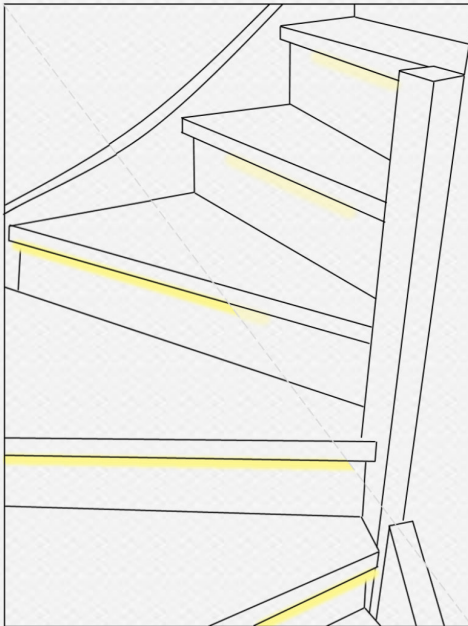

## HANDLEIDING VOOR:

**50 CM**  
WARM WIT  
HELDER WIT

**130 CM**  
WARM WIT  
HELDER WIT

! Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis  
! Pak eerst alles uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn

## ONDERDELEN



**Dynamische Controller**



**Hoofdaansluitkabel met T-connectoren**



**Bewegingssensors**




**Daglichtsensor**



**Afstandsbediening**

### Optioneel:

(wel inbegrepen als u een complete set aanschaft)




**Ledstrips:**  
Wit (warm of helder)  
50cm of 130cm



**Adapter:**  
12 volt/24 volt


## AANSLUITSCHEMA

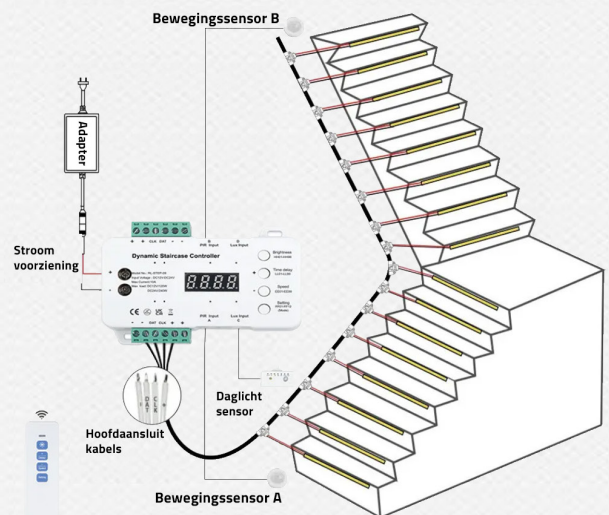

## KOPPELING T-CONNECTOR




- ✓ Het kabeltje aan de ledstrip heeft een plus- en een mindraad. De plusdraad is gemarkeerd met een stippelijijn (zie fig. 1).
- ✓ Zorg dat de plus- en de mindraad naar respectievelijk de plus en de min op de connector wijst (zie fig. 1).
- ✓ Klik de connector open. Stop de draadjes in de correcte gaatjes en knijp de connector dicht.

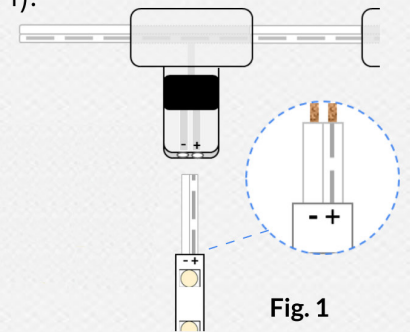

## STAPPENPLAN MONTAGE TRAPVERLICHTING

**1** Bepaal de positie van de ledstrip onder de traptrede. Boor aan de kant van het kabeltje een gaatje naast de ledstrip in het stootbord van de trap (zie fig. 2).

- 2** Zonder ledprofiel:
- Maak de ondergrond goed schoon en vetvrij.
  - Knip de ledstrip desgewenst op de juiste lengte af op de kniplijntjes.
  - Haal de folie van de 3M-tape en plak de ledstrip onder de traptrede (zie fig. 2).
  - Trek het kabeltje door het gaatje naar achter.
  - Herhaal stap **1** en **2** voor iedere trede.

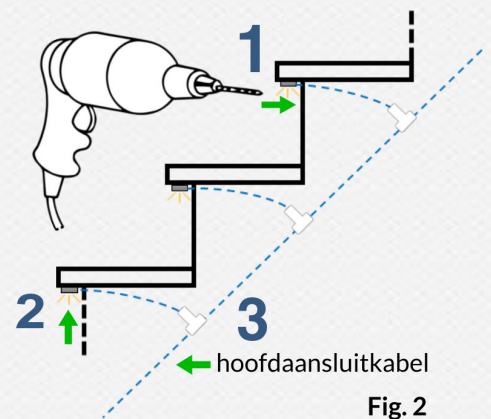

### Met ledprofiel:

- Knip, indien nodig, de ledstrip op de juiste lengte af op het kniplijntje. Doe dit aan de zijde zónder kabeltje.
- Zaag het profiel met afdekkap op dezelfde lengte als de ledstrip.
- Voer het kabeltje door het gaatje in het stootbord.
- Zet het profiel vast met de klemmetjes of 3M-tape (maak ondergrond eerst schoon) onder de traptrede.
- Herhaal stap **1** en **2** voor iedere trede.

**3** Koppel alle kabeltjes aan de achterzijde van de trap aan de T-connectoren van de hoofdaansluitkabel (zie fig. 2).

**4** Koppel de aansluitkabel aan de controller (ontvanger afstandsbediening) en verbind de controller met de adapter (zie fig. 3).

**5** Steek tot slot de stekker van de adapter in het stopcontact (zie fig. 3).

